

一、产品概述

WQP-S、EP无堵塞排污泵是我司经过不断的研究和试验而推出的优质产品。产品具有无堵塞、防缠绕、耐腐蚀、耐酸碱、具备自我保护系统等优点，非常适合环境恶劣的条件下使用，大大提高工作效率，解决工程难题。

二、产品特点

- 1、整体304 不锈钢精密铸造而成，耐腐蚀、耐酸碱，表面无毛刺、无漏洞、光滑。
- 2、铸件有一定厚度，保障水泵的使用寿命。
- 3、内置热保护器，当电机温升达到120摄氏度时，保护器会自动切断电源，水泵停止工作，在水冷良好的情况下，15~30分钟后，保护器会启动水泵开始工作。
- 4、开式叶轮设计，具有非常好的防堵塞、防缠绕效果。经过我们试验，放在化粪池里是没有问题的。
- 5、配置了正宗日本进口NSK轴承，低噪音、长寿命。
- 6、优质耐腐蚀双端面机械密封，保障滴水不漏，保证水泵的正常运行。


三、产品结构

由水泵、电机二部分组成，电动机位于水泵上部，分单相、三相异步电动机，水泵和电动机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。

四、使用条件

- 1、304材质的泵适合在工作介质PH4~10之间使用，超过这个范围，建议使用316材质。
- 2、介质温度不超过60摄氏。
- 3、水泵应在额定扬程的附件适用范围内使用
- 4、水泵长时间连续运转时，要保证水泵整个浸入水中使用，水泵不可陷入泥中。
- 5、电源频率为50HZ,电压单相为220V，三相为380V，电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍。

五、型号说明

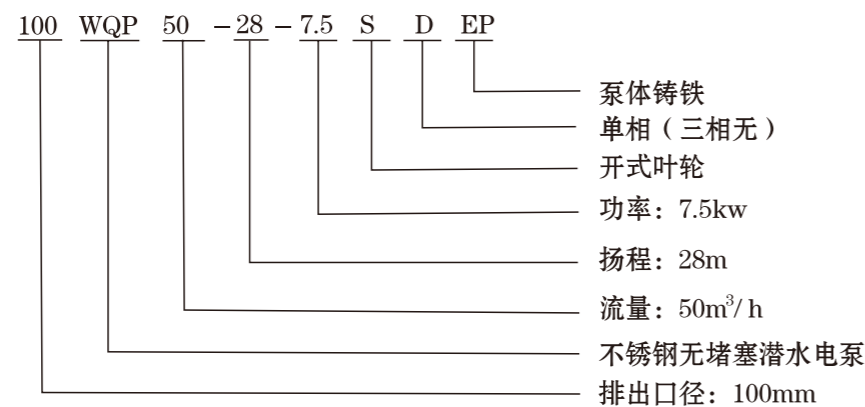

六、规格型号表

型号 TYPE	流量 m ³ /h	扬程 m	功率 KW	电压 V	转速 RPM	口径 mm	重量 KG	尺寸					
								B3	B2	D2	H2	H1	H
50WQP13-7-0.55SD	13	7	0.55	220	2900	50	20	240	200	165	120	380	450
50WQP13-7-0.55S	13	7	0.55	380	2900	50	20	240	200	165	120	380	450
50WQP10-10-0.75SD	10	10	0.75	220	2900	50	21	240	200	165	120	390	460
50WQP10-10-0.75S	10	10	0.75	380	2900	50	21	240	200	165	120	400	460
50WQP15-8-1.1SD	15	8	1.1	220	2900	50	22	240	200	165	120	400	470
50WQP15-8-1.1S	15	8	1.1	380	2900	50	22	240	200	165	120	480	470
50WQP20-12-1.5SD	20	12	1.5	220	2900	50	31	420	200	165	150	480	550
50WQP20-12-1.5S	20	12	1.5	380	2900	50	31	420	200	165	150	480	550
65WQP25-10-1.5SD	25	10	1.5	220	2900	65	31	420	200	165	150	480	550
65WQP25-10-1.5S	25	10	1.5	380	2900	65	31	420	200	165	150	480	550
80WQP30-8-1.5SD	30	8	1.5	220	2900	80	31	420	350	220	150	480	550
80WQP30-8-1.5S	30	8	1.5	380	2900	80	31	420	350	220	150	480	550
50WQP10-18-2.2S	10	18	2.2	380	2900	50	33	420	350	220	150	500	570
65WQP20-15-2.2S	20	15	2.2	380	2900	65	33	420	350	220	150	500	570
80WQP38-11-2.2S	38	11	2.2	380	2900	80	33	420	350	220	150	500	570
65WQP30-15-3S	30	15	3	380	2900	65	55	430	380	245	150	490	550
80WQP40-13-3S	40	13	3	380	2900	80	55	430	380	245	150	490	550
80WQP40-16-4S	40	16	4	380	2900	80	57	430	380	245	150	510	570
100WQP60-12-4S	60	12	4	380	2900	100	57	520	420	245	150	510	570
80WQP35-25-5.5S	35	25	5.5	380	2900	80	64	430	380	245	150	540	600
100WQP60-20-5.5S	60	20	5.5	380	2900	100	64	520	420	245	150	540	600
80WQP50-28-7.5S	50	28	7.5	380	2900	80	68	420	380	245	150	560	620
100WQP60-25-7.5S	60	25	7.5	380	2900	100	68	520	420	245	150	560	620